

NAGASEAL ACR

Màng chống thấm Acrylic một thành phần

- Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp.
- Một thành phần, thi công dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí.
- Thi công dễ dàng ru lô, chổi hoặc phun, không mối nối, dễ sửa chữa.
- Độ đàn hồi và độ bền cao, duy trì tính đàn hồi trong khoảng nhiệt độ rộng.
- Kháng hóa chất và các loại khí thải tuyệt vời, ngăn chặn nấm mốc phát triển
- Khả năng chống chịu tuyệt vời các tác động gây hại của tia hồng ngoại và UV.
- Không độc hại, thân thiện với môi trường. Phù hợp với khí hậu nhiệt đới.



MÔ TẢ:

Nagaseal ACR là màng chống thấm gốc Acrylic một thành phần, thi công dạng lỏng sau khi thi công tạo thành lớp bảo vệ lâu dài cho nhiều loại bề mặt.

Nagaseal ACR có khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời như nắng, mưa, gió, sương giá và mang lại tính hiệu quả cao cho việc bảo vệ kết cấu công trình

ỨNG DỤNG:

Phù hợp với đa dạng các bề mặt vật liệu

Tất cả các khu vực tường và mái bên ngoài và bên trong

Chống dột mái tôn và lỗ đỉnh.

Đặc biệt phù hợp với mái dốc lớn hoặc nhỏ.

Không dùng cho bể chứa nước và những khu vực thường xuyên đọng nước

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	KẾT QUẢ
Màu sắc	Xám – Trắng
Nhiệt độ thi công	5°C - 35 °C
Bảo quản	01 năm chưa mở nắp
Thời gian khô @25°C	> 1 giờ; Lớp tiếp theo sau 2-4 giờ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	KẾT QUẢ
Tỷ trọng	1.25 – 1.3 g/ml
Độ giãn dài	>350%
Hàm lượng chất rắn	55%
Độ bền kéo	≥ 2 N/mm ²
Cường độ bám dính	≥ 1.0 Mpa
Khả năng tạo cầu vết nứt	2.7mm
Độ bền hóa học	Kháng hầu hết hóa chất cho hộ gia đình
Chịu nhiệt	Tối đa 100°C

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:

Nagaseal ACR phải được thi công bởi nhà thầu chuyên nghiệp và tuân thủ chỉ dẫn thi công của nhà sản xuất để đạt được chất lượng tốt nhất.

Chuẩn bị bề mặt:

- Bề mặt phải được vệ sinh bằng phẳng, sạch bụi và dầu mỡ bám bẩn. Bề mặt phải khô, độ ẩm yêu cầu để thi công là ≤ 6.5%. Đảm bảo tất cả các khu vực yêu cầu được chuẩn bị kỹ càng trước khi thi công **Nagaseal ACR**.
- Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn nhiệt độ điểm sương ít nhất 3°C tại thời điểm thi công.
- Thi công lớp lót cho **Nagaseal ACR** bằng cách trộn thêm 10% nước sạch và thi công định mức 0.3kg/m²
- Để cho lớp lót khô khoảng 2-4 giờ trước khi thi công hai lớp phủ chính **Nagaseal ACR**.


Chuẩn bị sản phẩm:

- Khuấy đều sản phẩm bằng máy trộn cơ học ngay sau khi mở nắp để đạt được hỗn hợp vật liệu và màu đồng nhất.
- Tuyệt đối không pha thêm nước vào **Nagaseal ACR** trừ trường hợp sử dụng làm lớp lót

Thi công:

1. Hệ thống chất lượng cao (chống thấm kết hợp lưới gia cường):

Nagaseal ACR có thể được áp dụng kết hợp với lưới thủy tinh gia cường để gia tăng khả năng chịu kéo và độ bền

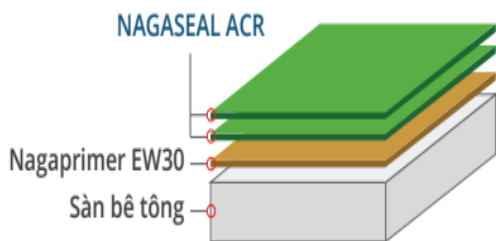



- Sau khi lớp lót khô mặt (2-3 giờ, tùy theo nhiệt độ môi trường) , thi công lớp thứ nhất **Nagaseal ACR** (0.6kg/m²) bằng con lăn, bàn chải hoặc dụng cụ phù hợp khác.
- Đợi cho lớp thứ nhất khô (6-8 giờ, tùy theo nhiệt độ môi trường) thi công **Nagaseal ACR** lớp thứ 2 (0.6kg/m²), sau đó trải lớp lưới thủy tinh gia cường, đảm bảo khi trải xong không có hiện tượng sủi bọt hay nếp nhăn.
 - Mỗi nối các lớp lưới gia cường không được nhỏ hơn 5cm, nên trải các tấm lưới khổ 1m² mỗi lần để đảm bảo hệ giá cố.
- Đợi 12-24 giờ cho lớp giá cố khô hẳn, thi công lớp phủ **Nagaseal ACR** (0.6kg/m²)
 - Phải đảm bảo lớp lưới gia cường được phủ hoàn toàn.
 - Bề mặt phải mịn sau khi thi công lớp phủ

2. Hệ thống tiêu chuẩn (chống thấm không có lớp lưới gia cường):

Nagaseal ACR có thể được thi công không cần lớp lưới gia cường.

- Sau khi lớp lót khô mặt (2-3 giờ, tùy theo nhiệt độ môi trường) , thi công lớp thứ nhất **Nagaseal ACR** (0.6kg/m²) bằng con lăn, bàn chải hoặc dụng cụ phù hợp khác.
- Đợi cho lớp thứ nhất khô (6-8 giờ, tùy theo nhiệt độ môi trường) thi công **Nagaseal ACR** lớp thứ 2 (0.6kg/m²)

LƯU Ý:

- Luôn luôn xử lý kỹ các chi tiết khuyết tật bề mặt trước khi thi công để chống thấm
- Lớp trước phải được bảo dưỡng và khô mặt trước khi thi công các lớp tiếp theo.
- Thời gian chờ giữa các lớp ở trên tính toán ở 20°C - 30°C, độ ẩm không khí tương đối 50%.
- Nên sử dụng lớp lót Nagaprimer EW30 cho sàn có cường độ yếu.

GIỚI HẠN SẢN PHẨM:

- Không áp dụng cho các bề mặt nền đang có độ ẩm và nhiệt độ thay đổi theo chiều hướng tăng. Nên thi công vào thời điểm nhiệt độ môi trường giảm, nhiệt độ thi công khoảng từ 15°C - 30°C.
- Đảm bảo bề mặt khô hoàn toàn và dậm vá lỗi trước khi áp dụng lớp phủ lên trên.
- Không thi công trực tiếp lên tấm cách nhiệt.
- Không khuyến khích cho khu vực có người đi bộ cao. Trong trường hợp không thể tránh khỏi những tải trọng nặng bên trên, **Nagaseal ACR** phải được che phủ bằng lớp bảo vệ thích hợp

NAGASEAL ACR

FOR A BETTER LIFE 

QUY CÁCH:

Nagaseal ACR: 20kg/thùng

ĐỊNH MỨC:

Nagaseal ACR: 1.5kg – 2kg/m² cho hai đến ba lớp phủ.

Chú thích: Liều lượng đưa ra chỉ mang tính lý thuyết, tùy thuộc vào yếu tố hao hụt và các điều kiện thực tế. Vì vậy liều lượng thực tế có thể sẽ khác

LƯU TRỮ VÀ BẢO QUẢN:

Thời hạn sử dụng: **Nagaseal ACR** có thời hạn sử dụng là 12 tháng nếu giữa trong điều kiện khô ráo và đóng gói nguyên vẹn.

Điều kiện bảo quản: Bảo quản trong điều kiện khô ráo và đóng gói nguyên vẹn từ 10°C đến 25°C. Thời hạn sử dụng có thể bị giảm nếu để ở nơi có nhiệt độ cao

SỨC KHỎE & AN TOÀN:

Khi sử dụng sản phẩm hóa chất phải luôn mặc quần áo bảo hộ, găng tay và kính bảo vệ.

Trong trường hợp **Nagaseal ACR** tiếp xúc với mắt, rửa sạch bằng nước sạch và đến cơ sở y tế. Trong trường hợp các chất này tiếp xúc với da, phải rửa sạch bằng xà phòng công nghiệp dành cho da.

Bất lửa: **Nagaseal ACR** không chứa dung môi dễ cháy.



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAGA VIỆT NAM

Số 80/12C Đường TX52, P.Thạnh Xuân, Quận 12, TP. HCM, Việt Nam

Tel : 028 62 78 74 72

Email: support@nagachems.com

Hotline: 0984 790 247

Website: www.nagachems.com

Naga TDS - TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Phát hành: 06/2021

Hiệu đính: lần 6

Nagaseal® ACR