

NAGAPROTEC UTOP 2K

Lớp phủ Polyurethane 2 thành phần kháng UV, độ cứng và độ bóng cao, bảo vệ lâu dài cho bề mặt lớp hoàn thiện.

- Lớp phủ đa năng, duy trì độ bóng cao
- Tiết kiệm chi phí vận hành, kháng rêu mốc,
- Vệ sinh dễ dàng, bề mặt hoàn thiện trong suốt, độ cứng cao
- Thi công nhanh chóng, gốc nước thân thiện với môi trường
- Chống va đập bám bụi bẩn cho đa dạng các loại bề mặt, tiết kiệm chi phí và tăng độ bền dài lâu, đặc biệt ở khí hậu nhiệt đới.



MÔ TẢ:

NagaProtec Utop 2K là lớp phủ bảo vệ Polyurethane kháng UV, sau khi thi công xong tạo thành một lớp phủ bảo vệ chống mài mòn và chịu hóa chất trung bình, không độc hại, phù hợp nhiều ứng dụng trong hệ thống lớp phủ bảo vệ kết cấu trong và ngoài nhà.

ỨNG DỤNG:

NagaProtec Utop 2K phù hợp với nhiều ứng dụng như:

- Lớp phủ bảo vệ kháng UV cho các ứng dụng chống thấm lộ thiên.
- Lớp phủ bảo vệ chống va đập và hóa chất trung bình cho sàn và tường các khu vực lộ thiên
- Những khu vực có vật liệu cần lớp phủ chống UV để bảo vệ, chống thấm bề mặt và tăng độ bền màu chất nền bên dưới

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	KẾT QUẢ	
Thời gian khô không dính tay	1 giờ - @20°C	30 phút - @35°C
Độ bám dính vào kết cấu	>1.5 Mpa	
Tỉ trọng	(1.02 ± 5%)kg/liter	
Nhiệt độ sử dụng	(0°C - 70°C)	
Thời gian thi công	15-20 phút (25°C)	

QUY CÁCH:

NagaProtec Utop 2K: 4.5KG/Bộ hoặc 19kg/bộ (2 thành phần)

Naga Utop Primer: thùng 4kg hoặc 18kg

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:




NagaProtec Utop 2K phải được thi công bởi nhà thầu chuyên nghiệp và tuân thủ chỉ dẫn thi công của nhà sản xuất để đạt được chất lượng tốt nhất.

Chuẩn bị bề mặt:

- Tất cả bề mặt phải được làm sạch, khô và không có bụi bẩn
- Loại bỏ rêu, tảo và xử lý bề mặt bằng dụng cụ diệt khuẩn đối với bề mặt cũ đã qua sử dụng lâu ngày. Rửa sạch bề mặt và để cho khô trước khi thi công.

Tất cả các bề mặt gốc xi măng phải được thi công lớp lót toàn bộ bằng **Naga Utop Primer** trước khi thi công lớp phủ **Naga Protec Utop 2K**

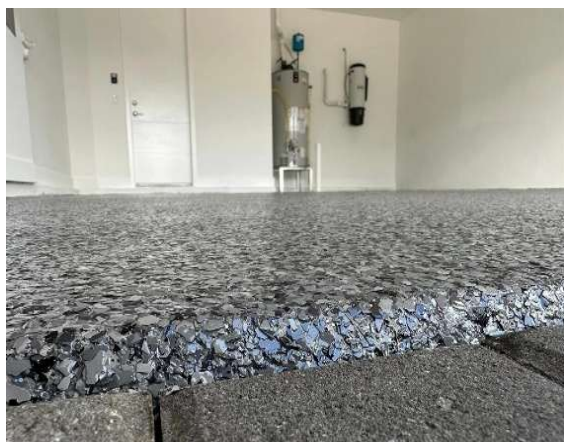

Thi công:

- Việc thi công chỉ được tiến hành sau khi các công tác chuẩn bị về mặt bằng, máy móc dụng cụ thi công, vật liệu và vị trí, diện tích thi công được xác định rõ ràng.
- Vật liệu phải được thi công phù hợp với vòng đời sản phẩm khi để ngoài không khí. (Xem ở phần Thuộc tính sản phẩm)
- Các lớp phủ của **NagaProtec Utop 2K** nên được thi công bằng phương pháp phun đối hoặc con lăn (rulô) loại tốt chuyên dụng để đạt được độ phủ tốt nhất.

ĐỊNH MỨC:

Naga Protec Utop 2K : 0.1 – 0.2 kg /m2/ 2lớp

Naga Utop Primer: 8m2 - 10m2/kg

- **Chú thích:** Liều lượng đưa ra chỉ mang tính lý thuyết, tùy thuộc vào yếu tố hao hụt và các điều kiện thực tế. Vì vậy liều lượng thực tế có thể sẽ khác

SỨC KHỎE & AN TOÀN:

NagaProtec Utop 2K và **Naga Utop Primer** là sản phẩm gốc nước, không chứa dung môi dễ cháy tuy nhiên cần trang bị thiết bị bảo hộ phù hợp khi thi công trực tiếp. Có thể gây dị ứng khi tiếp xúc với da. Rửa với thật nhiều nước khi tiếp xúc với da và mắt



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAGA VIỆT NAM

Số 80/12C Đường TX52, P. Thanh Xuân, Quận 12, TP. HCM, Việt Nam

Tel : 028 62 78 74 72

Email: support@nagachems.com

Hotline: 0984 790 247

Website: www.nagachems.com

Naga TDS - TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Phát hành: 4/2025

Hiệu đính: lần 3

Nagaprotec® Utop 2K