

NAGA EPOXY TERRAZO

**Hệ sàn terrazzo nhựa epoxy không dung môi trang trí cao cấp
Phù hợp cho các khu vực yêu cầu thẩm mỹ cao và độ bền vượt trội.**

- **Tính thẩm mỹ cao:**
Bề mặt terrazzo trang trí dạng hạt, đa dạng màu sắc. Dễ
- **Linh hoạt trong thiết kế:**
Màu sắc và hoa văn có thể tùy chỉnh theo yêu cầu thiết kế của khách hàng.
- **Độ bền cơ học cao:**
Chịu mài mòn tốt, phù hợp khu vực có tải trọng trung bình đến nặng.
- **Độc đáo với vô hạn các lựa chọn màu sắc sàn cốt liệu trang trí:** Tạo không gian cá nhân hóa, liền mạch không cần ron trên diện tích lớn.
- **Thân thiện môi trường:**
Không dung môi, VOC thấp, sử dụng kết hợp được nhiều loại vật liệu tái chế.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	
Cường độ nén	>60 Mpa
Độ bám dính vào kết cấu	> 1.5 MPa
Cường độ chịu kéo	> 10 MPa
Cường độ chịu uốn	>20 MPa
Chiều dày thi công	5mm – 8mm (phụ thuộc vào kích thước lỗ cốt liệu bề mặt)
Cho phép sử dụng (25°C)	Đi bộ nhẹ (24h) lưu thông hoàn toàn (48h)

ỨNG DỤNG:

Naga Epoxy Terrazo hệ thống hỗn hợp nhựa epoxy và các cốt liệu được thiết kế đặc biệt để thi công sàn trang trí thẩm mỹ độc đáo sau khi thi công tạo thành một bề mặt hoàn thiện liền mạch không mối nối, độ bền và khả năng chịu lực cao, thân thiện với môi trường, độ bền dài lâu với chi phí bảo trì bảo dưỡng rất thấp.

NAGA EPOXY TERRAZO

FOR A BETTER LIFE

LƯU Ý THI CÔNG:


Naga Epoxy Terrazo phải được thi công bởi nhà thầu chuyên nghiệp và tuân thủ chỉ dẫn thi công và được sự đồng ý bằng văn bản của nhà sản xuất để đạt được chất lượng tốt nhất.

Yêu cầu bề mặt nền

- Bê tông hoặc vữa cán $\geq 25 \text{ N/mm}^2$
- Không bụi, không tạp chất, bề mặt đặc chắc
- Độ ẩm nền $\leq 7.5\%$
- Không có hơi ẩm ngược hoặc áp lực nước ngầm
- Độ phẳng nền đạt SR1

ĐỊNH MỨC & HỆ THỐNG:

Hệ thống	Định mức lý thuyết
• Lớp lót: Naga Primer EW30/ Naga Utop Primer	0.2kg/m ²
• Lớp nền: Naga Midcoat SL (DPM) / Naga Microcement- BC (kết hợp với cốt liệu lớn nếu có)	2kg/m ² /mm (thi công 2-3mm)
• Lớp thân: Naga Epoxy Terrazo (với cốt liệu nhỏ và trung bình)	1.8kg/m ² /mm (thi công 4-6mm, mài xuống còn 3-4mm)
• Lớp phủ sealer: Naga Protec Utop 2K	0.2kg/m ²

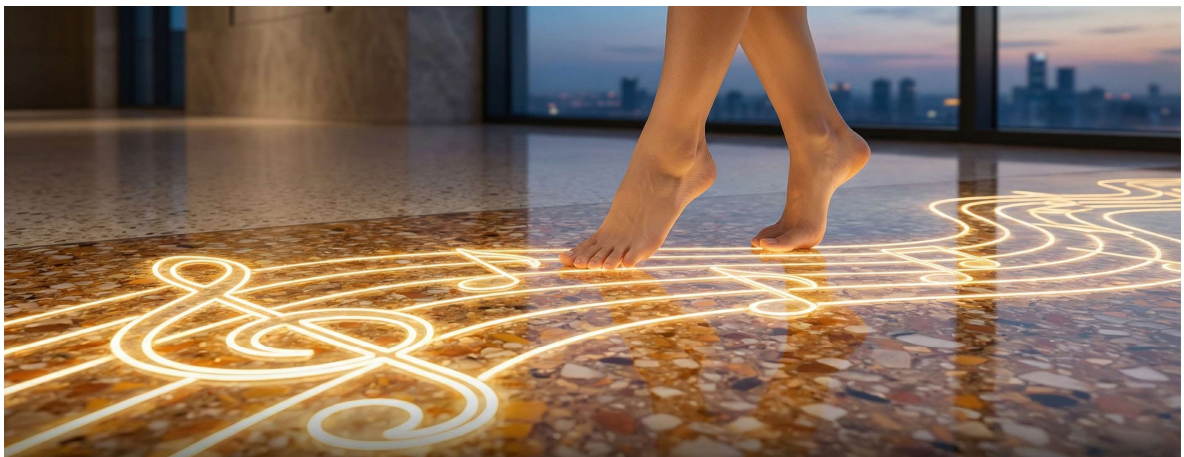

MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN

Hệ thống hoàn thiện được đánh giá không gây nguy hại cho sức khỏe và môi trường. Tuổi thọ dài và bề mặt liền mạch giúp giảm nhu cầu sửa chữa và bảo trì. Toàn bộ hệ sản phẩm không chứa dung môi dễ cháy.

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ

Làm sạch định kỳ bằng máy chà sàn đơn hoặc đôi, kết hợp nước hoặc chất tẩy rửa kiềm nhẹ.



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAGA VIỆT NAM

Số 80/12C Đường TX52, P.Thạnh Xuân, Quận 12, TP. HCM, Việt Nam

Tel : 028 62 78 74 72

Hotline: 0984 790 247

Email: support@nagachems.com

Website: www.nagachems.com

Naga TDS - TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Phát hành: 06/2025

Hiệu đính: lần 3

Naga Epoxy Terrazo